HOOK-UP WIRE

電子線UL-1007, UL-1015

TUNG-YANG

◆說明：UL-1007

- 導體使用單條或絞線32-16AWG裸銅或鍍錫銅
- PVC 絕緣
- 額定溫度：80℃　額定電壓：300 Volts
- 可通過UL VW-1及CSA FT1，垂直型耐燃測試
- 使用標準厚度，易剝，截斷容易
- 具抗酸鹼，耐油性，防濕，防黴等特性
- 可使用先絞後鍍(T.C)為導體

◆說明：UL-1015

- 導體使用單條或絞線28-9AWG裸銅或鍍錫銅
- PVC 絕緣
- 額定溫度：105℃　額定電壓：600 Volts
- 使用標準厚度，易剝，截斷容易
- 具抗酸鹼，耐油性，防濕，防黴等特性
- 可通過UL VW-1及CSA FT1，垂直型火焰測試
- 可使用先絞後鍍(T.C)為導體

Applications:

- For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment.

◆應用：

一般電子，電器設備

Construction:

◆構造：

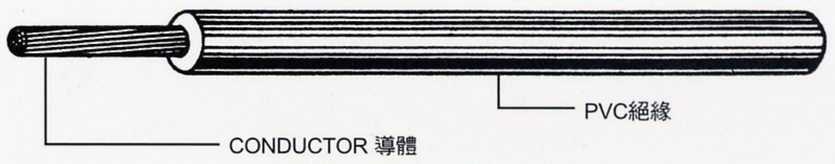

UL Style & CSA Type	Conductor 導體		Insulation Thickness 絕緣厚度	Overall Diameter 完成外徑	Item Number 產品編號
	線號	線數/線徑			
	AWG	No./mm	mm	mm	
UL 1007 CSA (TR-64) (Stranded) 絞線	30	7/0.102	0.41	1.10±0.10	AA1007-30G01CT
	28	7/0.127	0.41	1.20±0.10	AA1007-28G01CT
	26	7/0.160	0.41	1.30±0.10	AA1007-26G01CT
	24	11/0.160	0.41	1.40±0.10	AA1007-24G01CT
	22	17/0.160	0.41	1.60±0.10	AA1007-22G01CT
	20	21/0.180	0.41	1.80±0.10	AA1007-20G01CT
	18	34/0.180	0.41	2.10±0.10	AA1007-18G01CT
	16	26/0.254	0.41	2.40±0.10	AA1007-16G01CT

UL Style & CSA Type	Conductor 導體		Insulatin Thickness 絕緣厚度	Overall Diameter 完成外徑	Item Number 產品編號
	線號	線數/線徑			
	AWG	No./mm	mm	mm	
UL 1015 CSA (TEW) (Stranded) 絞線	26	7/0.160	0.76	2.05±0.10	AA1015-26G01CT
	24	11/0.160	0.76	2.20±0.10	AA1015-24G01CT
	22	17/0.160	0.76	2.40±0.10	AA1015-22G01CT
	20	21/0.180	0.76	2.55±0.10	AA1015-20G01CT
	18	34/0.180	0.76	2.80±0.10	AA1015-18G01CT
	16	26/0.254	0.76	3.10±0.10	AA1015-16G01CT
	14	41/0.254	0.76	3.50±0.10	AA1015-14G01CT
	12	65/0.254	0.76	3.90±0.10	AA1015-12G01CT
	10	105/0.254	0.76	5.10±0.15	AA1015-10G01CT