LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE

低電壓電腦線

TUNG-YANG

Product Description:

- Rating temperature: UL 80℃.
- Rated voltage: UL 30 volts.
- Bare or tinned copper conductor.
- Two or more twisted singles or groups of twisted singles twisted together.
- Shield and covering optional.
- PE or PVC insuiation.
- PVC jacket.

◆說明：

- 額定溫度：UL 80℃。
- 額定電壓：UL 30 Volts。
- 導體使用，裸軟銅線或鍍錫軟銅線。
- 兩芯以上絞合或對型絞合。
- 可加隔離或內被。
- PE或PVC絕緣。
- PVC被覆。

Applications:

- VGA MONINTOR.

◆應用：

VGA監視器。

Construction:

◆構造：

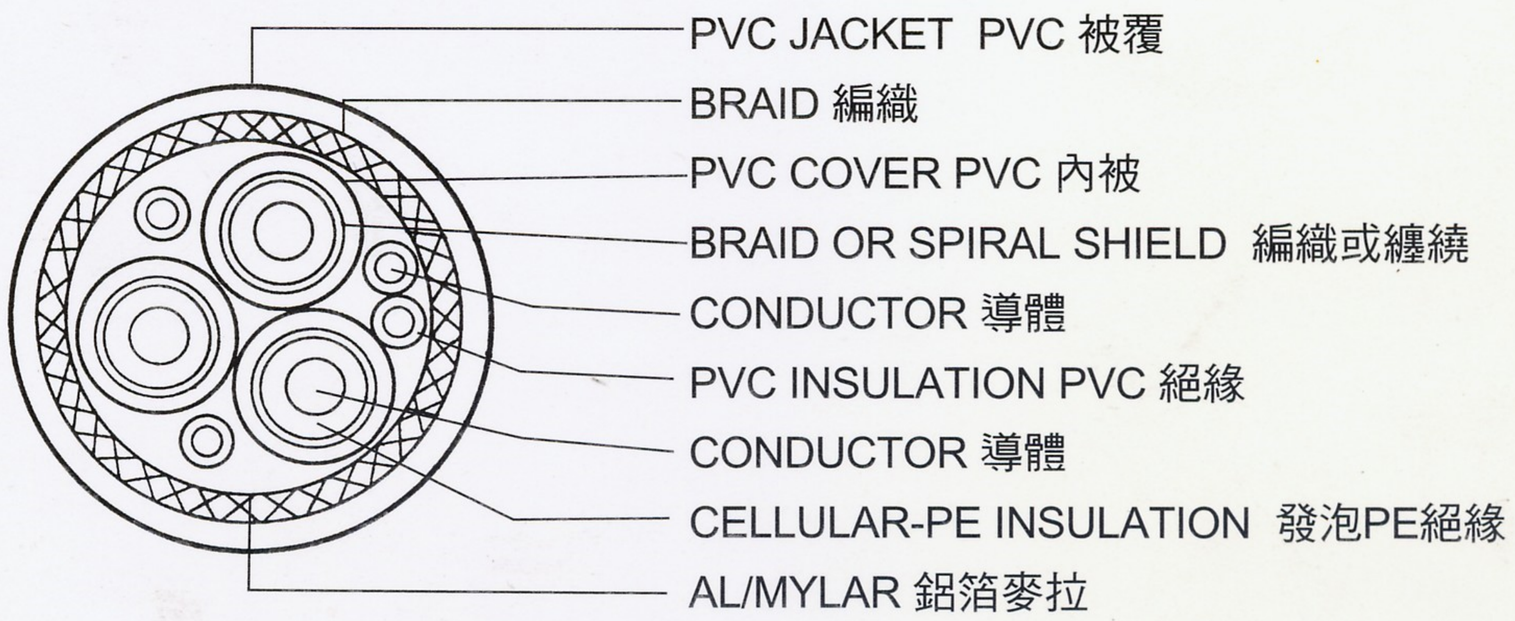

UL Style 2919 & CUL AWM	Conductor 導體		No. of Core	UL Style	Insulation Thickness 絕緣厚度	Nominal Core OD 蕊線徑	Spiral Shield 隔離狀況	Jacket Thickness 被覆厚度	Overall Diameter 完成外徑	Item Number
	線號	線數/線徑								
	AWG	No./mm	蕊線數		mm	mm	No./mm	mm	mm	產品編號
1+4	24	7/0.203	4	1061	0.25	1.10	AL/mylar TINNED Copper wire 85% braid shield coverage	1.00	7.8±0.25	TB28G01+4CT
	28	7/0.127	1	1792	0.50	2.40				
1+8	24	7/0.203	8	1061	0.25	1.10		1.25	8.0±0.25	TB28G01+8CT
	28	7/0.127	1	1792	0.50	2.40				
3+4	24	7/0.203	4	1061	0.25	1.10		1.50	8.0±0.25	TB28G03+4CT
	28	7/0.127	3	1792	0.50	2.40				
3+5	24	7/0.203	5	1061	0.25	1.10		1.05	8.15±0.25	TB28G03+5CT
	28	7/0.127	3	1792	0.50	2.40				
5	26	7/0.160	5	1792	0.50	2.60		1.50	10±0.25	TB26G05CT